

■CODE：取説突っ張り壁面収納ラック_TWR-680_800_181010
■サイズ：420×H297mm(A3)
■材 質：上質70kg
■刷 色：1C/1C(Black)

[新規]：2018.10.10


■CODE：取説突っ張り壁面収納ラック_TWR-680_800_181010



突っ張り壁面収納ラック

TWR-680/TWR-800

取扱説明書



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう
大切に保管してください。

2人での組み立てをおすすめします。

! 使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

屋内用収納棚 用途以外の目的には使用しないでください。

- 本品は一部プラスチック製のため、以下のことにご注意ください。
 - ・火気のそばでは使用しないでください。
 - ・高温多湿になる場所ではご使用にならないでください。変形、変色の原因になります。
- 以下のことにご注意ください。思わぬ事故や破損、ケガの原因になります。
 - ・必ず水平で安定した場所に設置してください。
 - ・取付面（天井、床等）がしっかりしているところで使用してください。（取付面が弱い場合はあて板を使って取り付けてください。）
 - ・子供がいたずらしないようご注意ください。
 - ・乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけたりしないでください。破損やケガの原因になります。
 - ・移動する際は、のせているものを全ておろして移動してください。
 - ・棚部にのせるものは、一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一にバランス良く置いてください。
 - ・耐荷重は取り付け幅・長さによって異なります。耐荷重以上のものはのせないでください。また、取り付け可能範囲の中でご使用ください。
 - ・棚部に貴重品やこわれやすいものを置かないでください。
- パイプ部に油分が付着している場合がありますが、これは錆防止剤です。使用上の問題はありますが、衣類等に付くおそれがありますので、ふき取ってからご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造等に対する補償等は致しかねます。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れを落とす際は、薄めた住宅・家具用合成洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで水拭きしてください。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。


仕様

| 品 番 | TWR-680 | TWR-800 |
|------------|------------------------|------------------------|
| 製品サイズ (mm) | 幅680×奥行265×高さ1700~2600 | 幅800×奥行265×高さ1700~2600 |
| 主 要 材 質 | スチール | |
| 耐 荷 重 | 全体20kgf、棚1枚あたり：5kgf | |

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN TAIWAN

パーツリスト

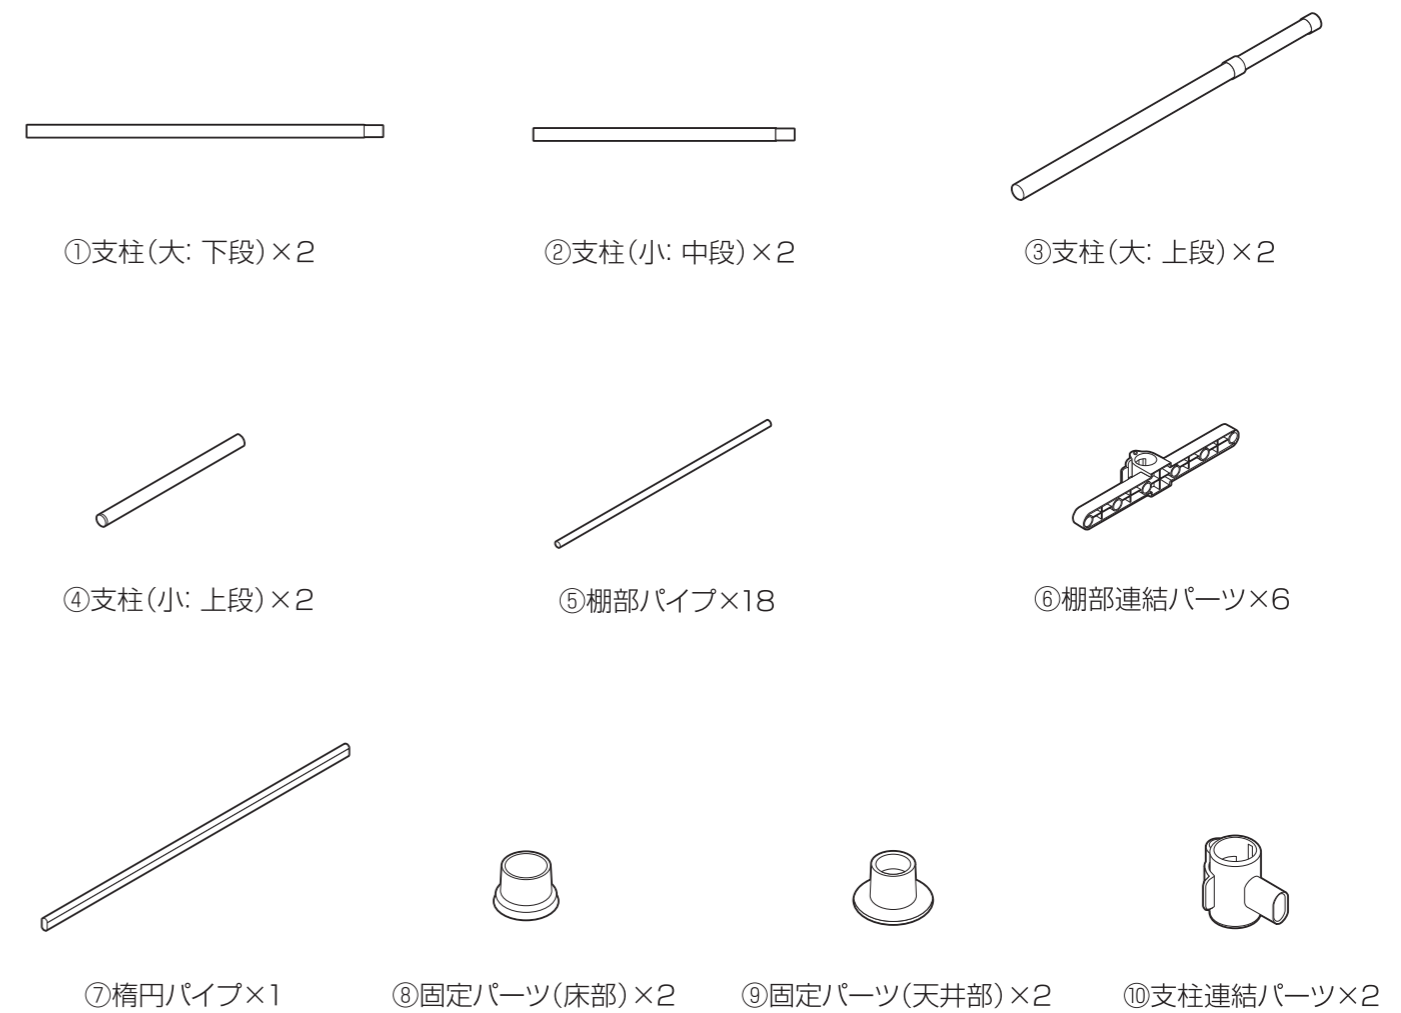

(販売元)

株式会社オヤマ 0120-935-335

オーヤマ
コール 受付時間 9:00~12:00
13:00~17:00 (土、日、祝祭日は休み)

111018-FJC-01

組み立てかた

●組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
●設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。

●部品は正確に取り付けてください。

1 ■ハンガーパイプを組み立てる

⑦楕円パイプに、⑩支柱連結パーツを取り付ける

⑦楕円パイプ

⑩支柱連結パーツ ×2

2 ■棚部を組み立てる

⑤棚部パイプを⑥棚部連結パーツに取り付ける

⑥棚部連結パーツ ×6

⑤棚部パイプ ×18

3 ■下段を組み立てる

②支柱(小: 中段)と①支柱(大: 下段)を連結し、手順2の棚部と⑧固定パーツ(床部)を取り付ける

棚部

②支柱(小: 中段) ×2

①支柱(大: 下段) ×2

⑧固定パーツ(床部) ×2

4 ■上段を組み立てる

③支柱(大: 上段)と④支柱(小: 上段)を連結し、手順1のハンガーパイプと手順2の棚部と⑨固定パーツ(天井部)を取り付ける

⑨固定パーツ(天井部) ×2

④支柱(小: 上段) ×2

③支柱(大: 上段) ×2

ハンガーパイプ

棚部

5 ■上段と下段を連結する

手順3で組み立てた下段と、手順4で組み立てた上段を連結する

上段

下段

6 ■天井と床に固定する

設置場所へ移動して、③支柱(大: 上段)の長さを調節し、しっかりと固定する

③支柱(大: 上段) ×2

①左に回してロックを解除

②長さを調節

③右に回してロック

組み立て完了後、確認してください

- ・支柱がしっかり連結され、締まっていること
- ・製品全体にゆがみがないこと
- ・固定基盤がすべて床または天井に接地し、がたつきがないこと