


Simple Style

IRIS OHYAMA

ウッドチェスト WCH-790

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることが
 できるよう大切に保管してください。

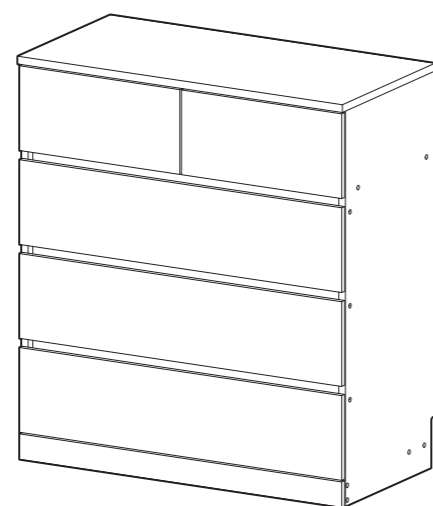

取扱説明書

2人での組み立てをおすすめします。

- 必要工具**
 ⊕ドライバー (サイズ:2番)
- ⚠️ 注意** インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

仕様

品 番	WCH-790
製品サイズ(約)	本体:幅790×奥行390×高さ880mm 引き出し小内寸:幅318×奥行336×高さ115mm 引き出し大内寸:幅707×奥行336×高さ115mm
耐 荷 重(約)	天板:15kg、引き出し小(1個あたり):3kg、引き出し大(1個あたり):5kg、全体:36kg
表 面 材	正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード 後面:プリント紙化粧繊維板

*耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
 *商品の仕様は予告なく変更することがあります。

組み立て上の注意

■接着部分・連結部分について

重要 組み立て前に必ずお読みください。必ず以下の方法を守ってください。守らないと、組み立て後の強度が著しく低下します。

1 ダボ・溝部分の接着

●溝に入れる ●穴に入れる ●ダボに塗る

接着は指示通り行ってください。

2 締め付けピン

⊕ドライバーで垂直に締め込んでください。

3 締め付けドラム

① 締め付けドラムを入れる
矢印の向きに注意して奥まで入れてください。
(矢印を締め付けピンの穴に向けないと、締め付けピンが入りません。)

② 締め付けピンを穴に入れる

③ 締め付けドラムを回す
⊕ドライバーで、締め付けドラムを1/3から1/2回転(135°~180°)回すことにより、固定できます。
きつい場合は⊖ドライバーを使用してください。

締め付けピンの穴

矢印開始

固定

・それぞれの作業が必要な箇所を図で示してあります。
 ・数字は作業箇所数を示しています。

1 ダボ・溝部分の接着 (○の箇所です) ×3
 3か所の意味

2 締め付けピン ×3

3 締め付けドラム ×3

パーツリスト

●組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
 ●表記以外の部品は梱包材です。

●部品名の前にある番号は部品本体に印字又はシールが貼ってあります。組み立ての際は対応する番号に従って組み立てを行ってください。

①天板×1 (裏面)
 ②外台輪×1 (裏面)
 ③引き出し正面板(左)×1 (内側)
 ④引き出し正面板(右)×1 (内側)
 ⑤引き出し正面板(大)×3 (内側)
 ⑥引き出し後面板(大)×3 (内側)
 ⑦引き出し底板(小)×2 (狭い)
 ⑧引き出し底板(大)×3 (広い)
 ⑨引き出し後面板(小)×2 (内側)
 ⑩引き出し側面板(左)×5 (内側)
 ⑪引き出し側面板(右)×5 (外側)
 ⑫引き出し補強板×8 (両面に溝)
 ⑬仕切板×1 (裏面)
 ⑭裏台輪×1 (裏面)
 ⑮底板×1 (内側)
 ⑯固定棚板×1 (両面に溝)
 ⑰横補強板×3 (穴が大きい面)
 ⑱縦補強板×3 (穴が大きい面)
 ⑲側面板(左)×1 (内側)
 ⑲側面板(右)×1 (内側)
 ⑳下背板×1 (穴)
 ㉑上背板×1 (穴)
 ㉒側面板(左)×1 (内側)
 ㉒側面板(右)×1 (内側)
 ㉓下背板×1 (穴)
 ㉔上背板×1 (穴)

部品

締め付けピン(大) ×6
 締め付けドラム(大) ×6
 締め付けピン(小) ×10
 締め付けドラム(小) ×10
 本体側レール(左) ×5
 本体側レール(右) ×5
 レール用ねじ×30 +1予備
 本体用ねじ ×8
 ねじ(大) ×21
 ねじ(中) ×3
 ねじ(小) ×4
 木ダボ(大) ×14
 木ダボ(小) ×56 +2予備
 引き出し用ねじ ×20
 背板止め用ねじ ×10
 背板止め ×10
 転倒防止金具 本体側用ねじ×4
 転倒防止金具 壁側用ねじ×2
 転倒防止金具 ×2
 目隠しシール ×18
 接着剤×3

組み立てかた

●組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
 ●設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。 ●部品は正確に取り付けてください。

■引き出し(小)の組み立てかた(左右共通) *図は引き出し(左)です。

1 締め付けピン(小)を③引き出し正面板(左)に取り付ける
 締め付けピン(小) ×2
 表紙参照 2 締め付けピン
 ③引き出し正面板(左) ×2
 穴がある方が引き出し正面板(左)です。

2 ⑩⑪引き出し側面板(左、右)と⑫引き出し補強板に木ダボ(小)を取り付けた後、⑨引き出し後面板(小)に取り付ける
 ⑩引き出し側面板(左) ×10
 ⑨引き出し後面板(小) ×8
 木ダボ(小) ×8
 引き出し用ねじ×4
 表紙参照 1 ダボ・溝部分の接着

3 ⑦引き出し底板(小)を組立品に取り付ける
 ⑦引き出し底板(小) ×3
 組立品
 化粧面が表面

4 組立品を取り付ける
 ⑦引き出し底板(小) ×2
 組立品 ×6
 表紙参照 3 締め付けドラム

■引き出し(大)の組み立てかた(3組)

1 締め付けピン(小)を⑤引き出し正面板(大)に取り付ける
 締め付けピン(小) ×2
 表紙参照 2 締め付けピン
 ⑤引き出し正面板(大) ×2
 穴がある方が引き出し正面板(大)です。

2 ⑩⑪引き出し側面板(左、右)と⑫引き出し補強板に木ダボ(小)を取り付けた後、⑥引き出し後面板(大)に取り付ける
 ⑩引き出し側面板(左) ×16
 ⑥引き出し後面板(大) ×2
 ⑫引き出し補強板×2
 木ダボ(小)×12
 引き出し用ねじ×4
 表紙参照 1 ダボ・溝部分の接着

3 ⑧引き出し底板(大)を組立品に取り付ける
 ⑧引き出し底板(大) ×4
 組立品 ×4
 化粧面が表面

4 組立品を取り付ける
 ⑧引き出し底板(大) ×2
 組立品 ×2
 表紙参照 3 締め付けドラム

■本体の組み立てかた

1 締め付けピン(大)を①天板に取り付ける

表紙参照
2 締め付けピン

締め付けピン(大)×6

2 ①横補強板に木ダボ(大)を取り付けた後、⑩縦補強板を取り付ける(3組)

表紙参照
1 ダボ・溝部分の接着

ねじ(大)×3

×2

化粧面が前

⑩縦補強板

木ダボ(大)×2

穴

3 ⑭裏台輪を②外台輪に取り付ける

ねじ(中)×3

穴が大きい面

⑭裏台輪

②外台輪

(裏面)

4 ⑱⑳側面板(左、右)と⑬仕切板に木ダボ(大)と本体側レール(左、右)を取り付ける

本体側レール「CL」(左)×8

⑱側面板(右)

⑳側面板(内側)

⑬仕切板

「CR」

本体側レール(右)×4

「CR」

木ダボ(大)×8

「CL」

本体側レール(左)×4

レール用ねじ×30

レール用ねじ

⑱側面板(左)

5 ⑯固定棚板に木ダボ(小)を取り付けた後、⑬仕切板を取り付ける

ねじは仮締めしてください。

本体用ねじ×2

×6

⑬仕切板

木ダボ(小)×4

⑯固定棚板

6 ②組立品を⑯側面板(左)に取り付ける

ねじは仮締めしてください。

組立品×3

⑯側面板(左)

(外側)

×3

本体用ねじ×3

7 ③組立品を取り付ける

※⑯側面板(左)を少し持ち上げてください。

ねじは仮締めしてください。

組立品

ねじ(大)×2

⑯側面板(左)

(裏面)

8 ⑦組立品に⑤組立品と⑮底板を取り付ける

ねじは仮締めしてください。

組立品

⑤組立品

⑮底板

ねじ(大)×4

×2

注意 ⑮底板は破損しやすいので、⑳側面板(右)を取り付けるまでしっかり支えておいてください。

9 ⑳側面板(右)を取り付ける

仮締めしたねじを全て本締めしてください。

本体用ねじ×3

ねじ(大)×6

×5

⑳側面板(右)

(外側)

10 ㉑下背板を取り付ける

化粧面が内側

手順1

手順2

㉑下背板

ねじ(小)×4

×6

11 ㉒上背板を取り付ける

×4

㉒上背板

化粧面が内側

12 ①天板を取り付ける

表紙参照
3 締め付けドラム

×8

×6

①天板

溝

締め付けドラム(大)×6

13 背板止め(10か所)を取り付ける

背板止め×10

背板止め用ねじ×10

背板止めは、側面板を押さえながら取り付けてください。

20cm

7.9cm

7.9cm

12cm

22cm

22cm

22cm

22cm

14 各段の引き出し小(左、右)と引き出し大、目隠しシールと転倒防止金具を取り付けて完成

引き出し小(左)

引き出し小(右)

※引き出しに付いているローラーと本体のローラーを合わせて静かに差し込んでください。

目隠しシール×18

引き出し(大)×3

上から見た図

引き出し小(左)

引き出し小(右)

※引き出し小の左右に注意してください。

広い

狭い

広い

1 転倒防止金具×2

2

転倒防止金具 本体用ねじ×4

転倒防止金具 壁側用ねじ×2

※壁への固定は、必ず芯材のあるしっかりとした壁板に取り付けてください。

芯材

壁

トントン

空間

ポコポコ

壁板

組み立て完了後、確認してください

ねじなどがしっかり締まっていること

製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用収納用品 左記以外の用途には使用しないでください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子様がいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 耐荷重以上のものを入れたり、載せたりしないでください。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 移動する際は、載せてあるものをすべておろし、引き出しを全て外した後、天板を持って移動してください。
- この取扱説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- フロアリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に置いてください。また、重いものは下の段に入れてください。
- 急に動かさないでください。引き出しが飛び出すことがあります。
- 引き出しを勢よく引き出さないでください。脱落することがあります。
- 引き出しを引いた状態で荷重をかけないでください。転倒・破損の原因となります。
- 引き出しの開閉時に指などははさまないように注意してください。
- 引き出しの開閉は静かに行ってください。破損の原因となります。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温高湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 全体のぐらつきが多い場合は収納量を減らしてください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤やホルムアルデヒドが残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくして使用してください。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- お手入れの際に、木製板の表面を強くこすらないでください。表面の化粧プリントが傷む原因になります。
- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>
製品に関するお問い合わせ 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール (通話料無料) **0120-211-299**

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support>

●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書をご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。